


1. הורדת האפליקציה




סרוק את הקוד QR
קישור להורדה:
amos.cn.lbslm.com/download.html


חפש את האפליקציה "SMART
"DIFFUSER"
והתקן בטלפון הנייד שלך.

2. פתיחת חשבון

באמצעות דואר אלקטרוני - הזן את כתובת האימייל שלך ← לחץ על "קוד אימות" ← הזן את קוד האימות שאתה מקבל ← הגדר סיסמה ← התחברות.
באמצעות מספר טלפון - בחר מדינה ← הזן מספר נייד ← לחץ על "קוד אימות" ← הזן את קוד האימות שקיבלת ← הגדר סיסמה ← התחברות.

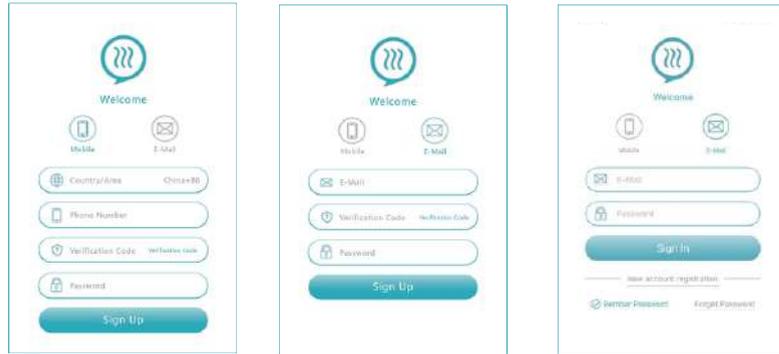

3. ראשי

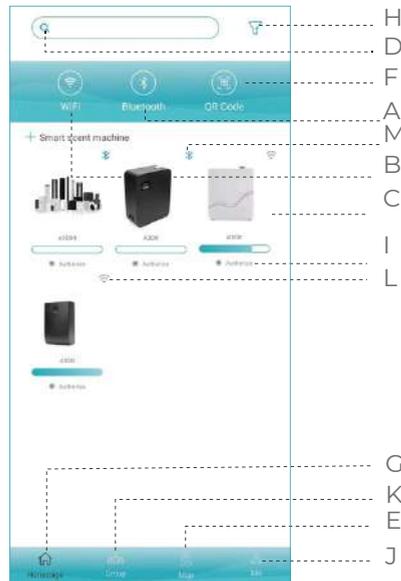

- A: חיבור עם Bluetooth
- B: חיבור עם WiFi
- C: הגדרת המכשיר
- D: חיפוש
- E: מפה
- F: קוד QR
- G: דף הבית
- H: סינון
- I: הרשאה
- J: החשבון שלי
- K: ניהול קבוצה
- L: סמל WiFi: כדי לבדוק אם המכשיר מחובר או לא
- M: סמל Bluetooth: להצגת מכשירי ה-Bluetooth המחוברים



BREEZA

טל': 1700-700-575

www.breeza.biz

מדריך לאפליקציה של SMART BREEZE

4. התחברות

א. התחברות באמצעות Bluetooth


1. חברו את המכשיר לחשמל.
2. הפעל את ה-Bluetooth בטלפון הנייד.
3. פתח את האפליקציה, לחץ על Bluetooth.
4. חפש מכשירים והתחבר. (הממשק יציג את המספר הסידורי של המכשירים הניתנים להתאמה בקרבת מקום)
5. חבר את ה-Bluetooth בהצלחה. (כאשר לא ניתן לחפש אותו, ניתן לרענן אותו על ידי משיכה כלפי מטה של הממשק הראשי)



ב. התחברות באמצעות WiFi

1. דגם עם מסך תצוגה

- 1.1 זיהוי סוג המכשיר לחץ על "Mode" במכשיר והחזק אותו למשך 5 שניות עד שתראה שהאות מהבהב על המסך, לאחר מכן עבור למצב WiFi Connect ובדקו את הצורה של חיבור.
 - אם "SCENT C" מהבהב על המסך, בחר ב "חיבור רגיל".
 - אם "SCENT A" מהבהב על המסך, בחר ב "AD - HOC connect".
 - אם אין שום אות מהבהב על המסך, בחר ב "חיבור Bluetooth".
 - לחץ על "✓" כדי לאשר. כאשר ה-WiFi מתחבר בהצלחה, יוצג מכשיר חדש על הלוח הראשי.

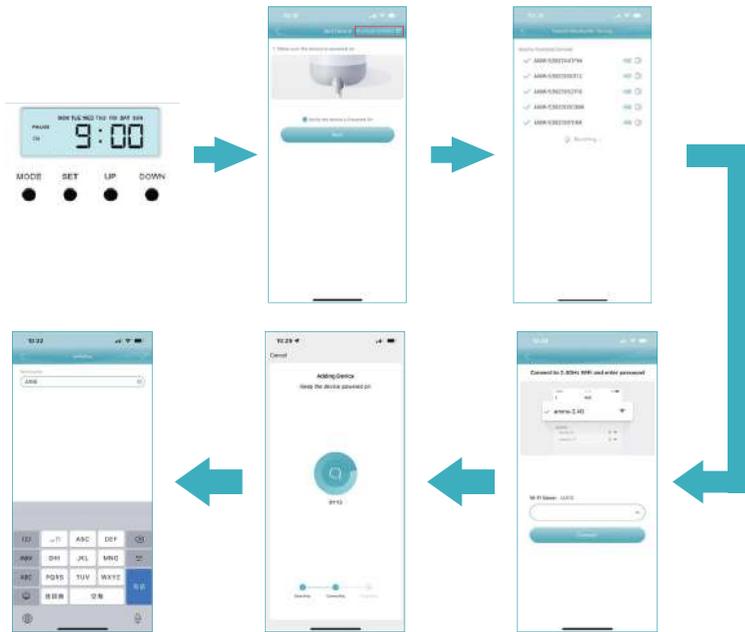

שים לב: כאשר הסימן "-" מהבהב, הכוונה שהוא מתחבר לאפליקציה. כאשר הסימן "-" דלוק הכוונה שהוא מנסה להתחבר לשרת. כאשר הסימן "-" לא מוצג בכלל, הכוונה שהוא התחבר בהצלחה.

1. דגם ללא מסך תצוגה

2.1: דגם עם כפתור

- לחץ על הכפתור במכשיר והחזק אותו במשך 5 שניות עד שתראה את האור מהבהב. ואז לחץ על חיבור באמצעות WiFi.
- חבר את הנייד שלך ל-WiFi ולחץ על "WiFi Connect" של האפליקציה ובחר בחיבור WiFi. לחץ על "✓" כדי לאשר. כאשר ה-WiFi מתחבר בהצלחה, הנורית מהבהבת כרגיל והלוח הראשי יציג מכשיר חדש.
- אור צהוב -- (חיבור רגיל) אור צהוב כבוי: אין חיבור לרשת; פלאש רגיל: השרת מחובר.
- פלאש/הבהוב מהיר: (AD-HOC Connect -- Blue Light) אור כחול רגיל: המכשיר עובד
- פלאש/הבהוב מהיר: מצב חיבור WiFi.

4. חיבור באמצעות Wi-Fi - דברים חשובים:

- 4.1: הטלפון חייב להיות מחובר לרשת "2.4G" או "2.4G/5G"
- 4.2: אנה ודא של-WiFi יש אות טוב או שה-WiFi עמוס מדי כאשר יותר מדי אנשים מחברים אותו. זה עלול לעכב או להיכשל את החיבור
- 4.3: אנה ודא שהסיסמה של ה-WiFi שהזנת נכונה
- 4.4: אנה ודא ששם ה-WiFi באנגלית במהלך ביצוע החיבור. אם זה בשפה אחרת, החיבור ייכשל
- 4.5: אם ה-WiFi הוא ציבורי ודורש את קוד האימות במהלך ביצוע החיבור, החיבור ייכשל.



ב. הגדרות מכשיר: כדי לבצע את כל ההגדרות של המפזר



- 1. העברה או מחיקה של המכשיר
- 2. לחץ כדי להגדיר את תמונת המכשיר
- 3. לחץ כדי להגדיר את שם המכשיר
- 4. מצב החיבור
- 5. הגדרת טיימר
- 6. מכשיר מופעל/כבוי
- 7. רמת הנוזלים
- 8. שם של שמן הניחוח
- 9. זמן עבודה כולל
- 10. מיקום המכשיר



- 1. הוספת אירוע
- 2. מצב עבודה
- 3. הגדרת אירוע




- 1. אישור
- 2. שם האירוע
- 3. הגדרת הריכוז
- 4. ימים, קביעת שעות עבודה

- 2.2 דגם ללא כפתור
- חבר את הנייד שלך ל-WiFi, ואז לחץ על "חיבור WiFi" באפליקציה ובחר את צורת חיבור דרך WiFi: חיבור Bluetooth. לחץ על "✓" כדי לאשר. הזן את הסיסמה של הרשת.
- לאחר מכן חפש את המכשיר הקרוב והתחבר. כאשר ה-WiFi מתחבר בהצלחה, הנורית תהבה כרגיל והלוח הראשי יציג מכשיר חדש. (כאשר לא ניתן לחפש אותו, ניתן לרענן את הממשק הראשי על ידי משיכה עם האצבע כלפי מטה)





- 3.1. הוראות נוריות חיוי:
- 3.1: [אור אדום] אור אדום רגיל: הטיימר אינו פועל או שמשאבת האוויר מכובה.

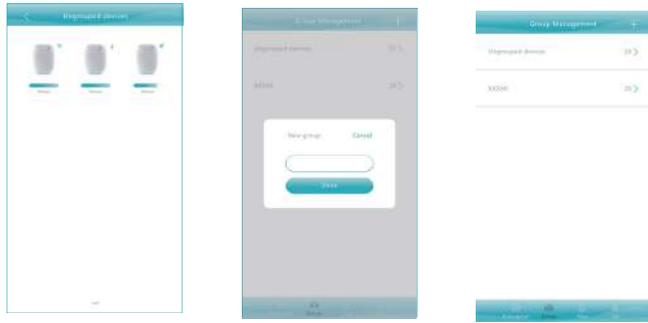

+ להוירד מכשיר מהקבוצה

+ צור קבוצה חדשה

קבוצה: כדי להגדיר ולארגן את המכשיר לפי קבוצה




1. טיימר קבוצתי: להגדרת אותו טיימר בכל המכשירים בקבוצה זו.
2. הרשאה קבוצתית: לאשר את כל המכשירים למשתמש אחר.
3. שם של שמן הניחוחות הקבוצתי: כדי לתת את אותו שם לשמן הניחוחות מהמכשיר בשימוש


1. All start: כדי להפעיל את כל המכשירים
2. All off: כדי לעצור את כל המכשירים
3. הגדרות קבוצה

5. איפוס

1. לחץ על לחצן [SET] למשך 15 שניות כדי לאפס. ברירת המחדל הוא אירוע אחד בלבד. הגדרת ברירת המחדל: ימי עבודה: שני - ראשון זמן עבודה: 08:00 - 22:00 עוצמה: פועל 60 שניות, מפסיק 60 שניות.

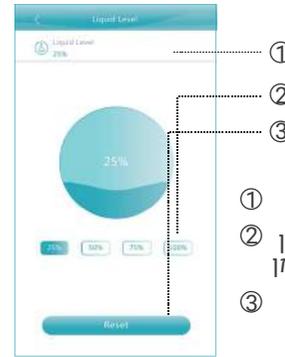

1. סטטוס שמן
2. בחר מפלס שמן לאחר מילוי שמן
3. לחץ על איפוס לאחר מילוי שמן

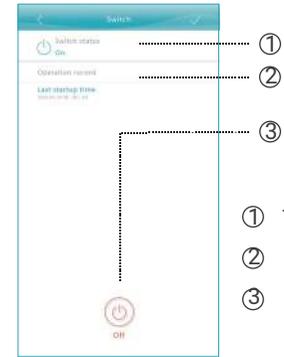


1. סטטוס מכשיר
2. הגדרת שיא
3. כפתור ON/OFF (להפעלת המכשיר)

D: חיפוש: כדי לחפש את המכשיר עם "מילות מפתח"
E: מפה: מיקום

- F: קוד QR: סרוק את קוד ה-QR במכשיר כדי למצוא את המכשיר באפליקציה.
G: דף הבית: כדי להציג את הסטטוס של כלל המכשירים.
H: סינון: כדי לבחור את המכשיר הרצוי על ידי סינון.
I: הרשאה: לאשר לאנשים אחרים לשלוט במפיץ ריח

1. שם של המכשיר המאשר.
2. בחר את תקופת ההרשאה.
3. אישור באמצעות מספר טלפון או כתובת דוא"ל. (אישור באמצעות טלפון סלולרי, חייב לבחור אזור חיוג נכון לטלפון סלולרי).
4. שלח

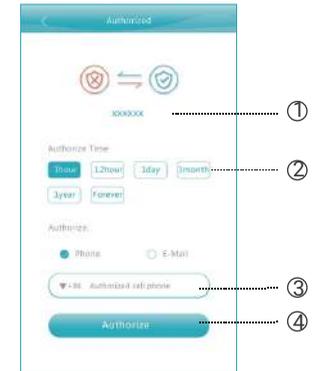

- J: פרופיל אישי: אתה יכול לעשות את כל ההגדרות כולל הגדרת פרופיל, הגדרת סיסמה וניקוי קובצי Cookie. וגם יכול לבדוק את כל רשומת ההרשאות והתפעול.
K: הגדרת קבוצות: כדי להגדיר ולארגן את המכשיר לפי קבוצה.